
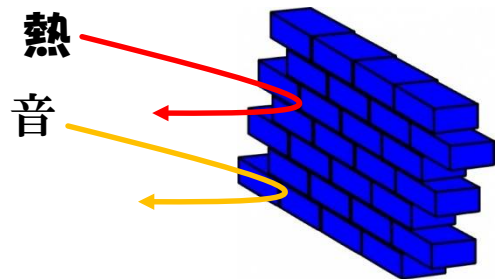


# 自動ポロシメータ

*SHIMADZU* オートポアIV9520

水銀圧入法により試料表面の細孔の分布を測定！  
プレス成形体などの多孔性を分析！  
約500  $\mu\text{m}$  ~ 0.003  $\mu\text{m}$ の細孔を分析可能！

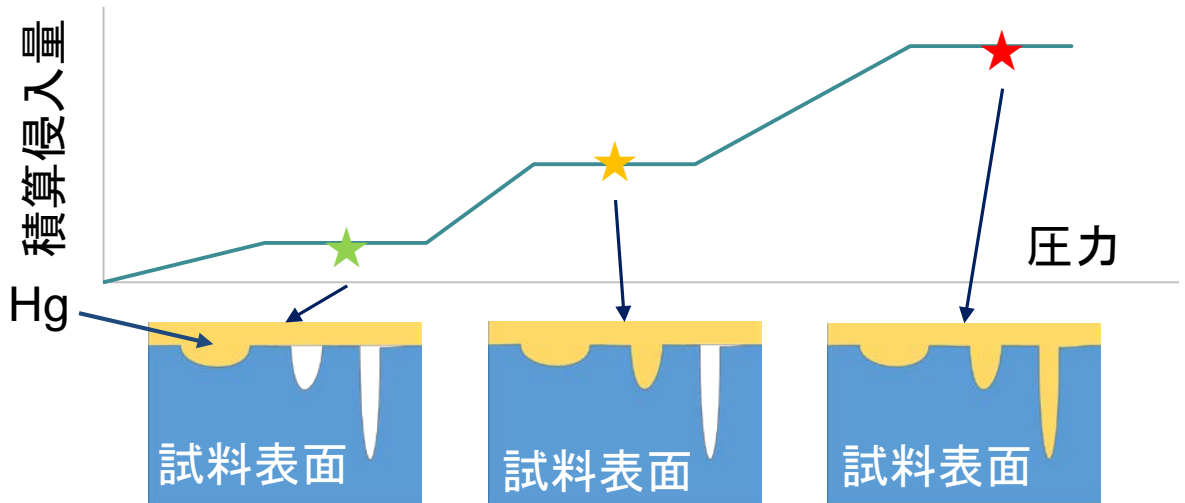

◇材料の多孔性を測ること  
で防音性や保湿性、材  
料強度などを評価